

730-830

Toldo punto recto





Umbra 830



Umbra 730



Fijación entre paredes caja redonda



Fijación entre paredes caja cuadrada



Opcionalmente dos tubos soporte extraíbles de aluminio con dispositivo de fijación (con precio adicional, altura de fijación de 220 a 320 cm)



Pistón de gas en el brazo punto recto



Colores RAL:



Accesorios opcionales:



730-830

Precio base incluye:

- Caja cuadrada (720) o redonda (820)
- Guías de acero inoxidable
- Color estándar RAL
 - Blanco 9016
 - Marrón 8019
 - Aluminio 9006
- Soportes a pared o a techo

Precio base no incluye:

- Material de fijación
- Motor
- Color especial RAL

Lonas		
Nr. de Lona	Tipo de lona	Suplemento
349..	Acrílica lisa (Lona ancha)	sin
341.. - 347..	Acrílica (soldada)	8%
324.., 329.., 369..	sunsilk (soldada)	8%
333..	perfortex (cosida)	8%
319..	transilk FR	12%
339..	transolair	8%
374.., 379..	perla FR (soldada)	12%
92...	soltis 92	16%

Quando la medida entre ejes y la salida es >170 cm con costura transversal

Toldo individual		75	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
Largo del brazo	Largo de la lona																		
	110 mm																		
80 cm	160 cm																		
	160 cm																		
100 cm	200 cm																		
	200 cm																		
120 cm	250 cm																		
	200 cm																		
150 cm	250 cm																		
	250 cm																		
Precio adicional colores especiales RAL [ⓐ]																			
incluido en el precio		2 soportes					3 soportes			3 soportes									
Cantidad de brazos / cojinetes de apoyo		2/0					2/0			3/1 (tejido dividido)									
Cojinete de la articulación, mando interno														imposible en estos tamaños					
Máquina para la manivela por detrás														imposible en estos tamaños					
Precio adicional motor																			
Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal																			
Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)																			






Tubos soporte (disponibles hasta una línea del toldo de 400 cm) por pareja

Toldos acoplados		Compuestos por dos toldos individuales, disponibles sólo con motor (precio adicional)															
Largo del brazo	Largo de la lona	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800			
80 cm	120 cm																
	160 cm																
100 cm	160 cm																
	200 cm																
120 cm	200 cm																
	250 cm																
150 cm	200 cm																
	250 cm																
Precio adicional colores especiales RAL [ⓐ]																	
incluido en el precio		4 soportes										6 soportes					
Cantidad de brazos / cojinetes de apoyo		4/0															
Precio adicional motor																	
Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal																	
Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)																	

Soportes			
Soporte para la pared Umbra® 730, adicional	78797.	unitario	
Soporte de techo Umbra® 730, adicional	78859.	unitario	
Soporte para la pared Umbra® 830, adicional	78726.	unitario	
Soporte de techo Umbra® 830, adicional	78727.	unitario	
Ángulo adicional para montaje entre paredes de la caja 120x100x60 mm	78520.	por pareja	
Ángulo adicional para la fijación lateral del brazo (con accionamiento de engranaje)	76700.	por pareja	
Ángulo adicional para la fijación lateral del brazo (con accionamiento de motor)	76701.	por pareja	

[ⓐ] Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.

Cobertura de la ventana con diferente longitud de la lona, dependiendo del largo del brazo

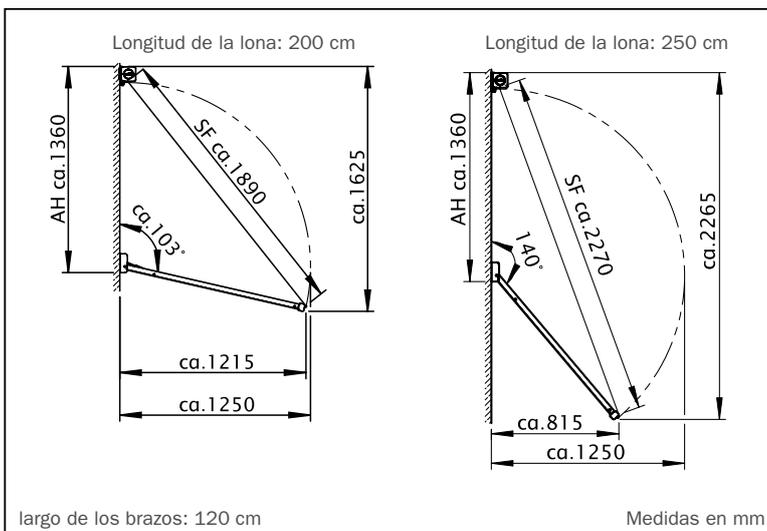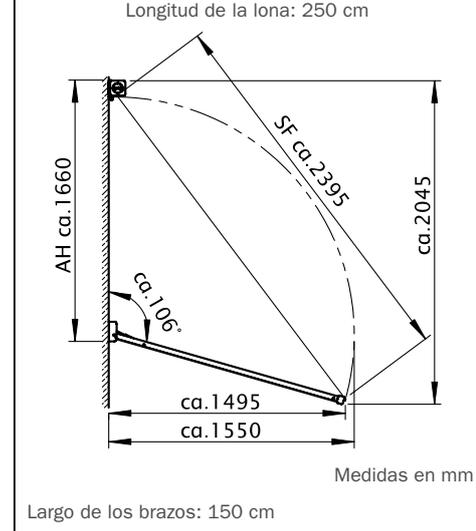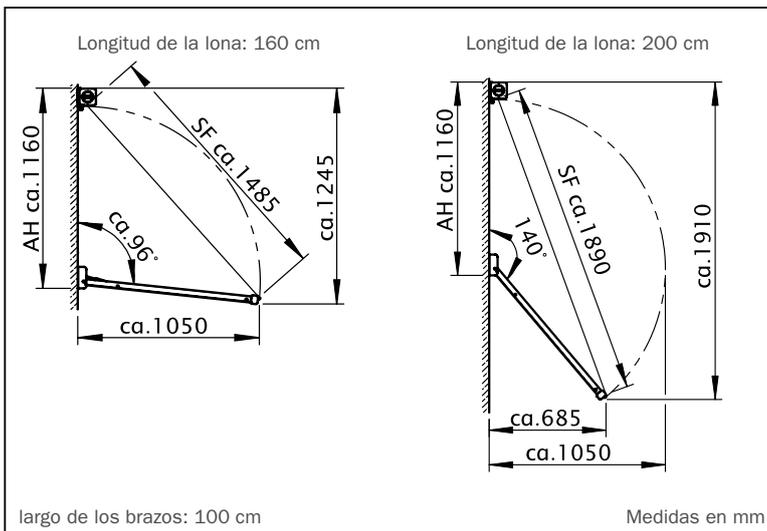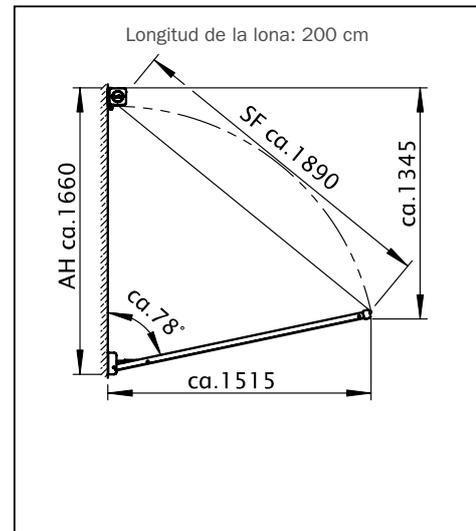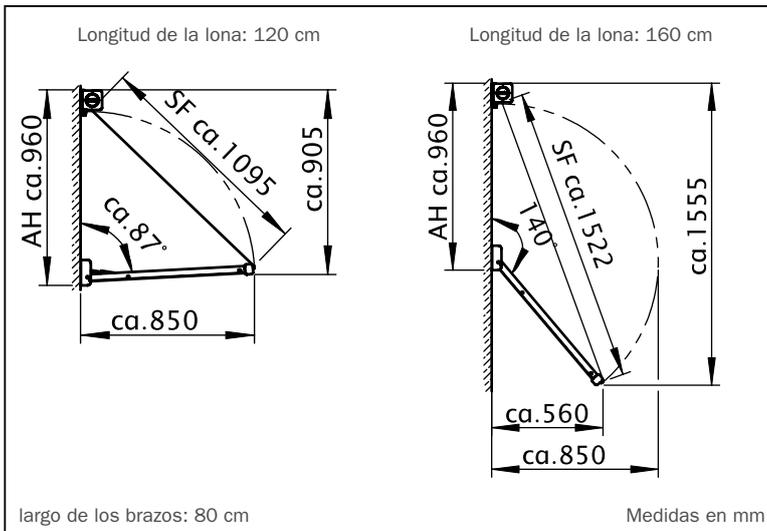

AH = Altura
SF = Tamaño de parte visible de lona