

750-850

Toldo vertical guiado con barras de acero inoxidable





Vista lateral de Umbra850



Vista lateral de Umbra 750



Fijación entre paredes caja redonda



Fijación entre paredes caja cuadrada



Umbra 850



Distanciador con guía de acero inoxidable

Colores RAL:



Accesorios opcionales:



750-850

Precio base incluye:

- Caja cuadrada (750) o redonda (850)
- Guías de acero inoxidable
- Color estándar RAL
 - Blanco 9016
 - Marrón 8019
 - Aluminio 9006
- Soportes a pared o a techo

Precio base no incluye:

- Material de fijación
- Motor
- Color especial RAL

| Lonas | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|--|
| Nr. de Lona | Tipo de lona | Suplemento | Particularidades |
| 349.. | Acrílica lisa (Lona ancha) | sin | Cuando la medida entre ejes y la salida es >300 cm con costura transversal |
| 341.. - 347.. | Acrílica (soldada) | 8% | Sólo es posible para Umbra 750 hasta una altura de 250 cm |
| 324..., 329..., 369.. | sunsilk (soldada) | 8% | Sólo es posible para Umbra 750 hasta una altura de 300 cm |
| 333.. | perfortex (cosida) | 8% | Sólo es posible para Umbra 750 hasta una altura de 250 cm |
| 319.. | transilk FR | 12% | Cuando la medida entre ejes y la salida es >250 cm con costura transversal |
| 339.. | transolair | 8% | Cuando la medida entre ejes y la salida es >250 cm con costura transversal |
| 374..., 379.. | perla FR (soldada) | 12% | Sólo es posible para Umbra 750 hasta una altura de 250 cm |
| 92... | soltis 92 | 16% | Cuando la medida entre ejes y la salida es >170 cm con costura transversal |

| Toldo individual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Líneas estándares en cm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
| Altura del toldo 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 160 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 200 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 250 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 300 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 350 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precio adicional colores especiales RAL® | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| incluido en el precio | 2 soportes | | | | | | | | | | 3 soportes | | | | | | | | |
| Cojinete de la articulación, mando interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Máquina para la manivela por detras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precio adicional motor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precio adicional motor telecontrolado (sin mando) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| Toldos acoplados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| Compuestos por dos toldos individuales, disponibles sólo con motor (precio adicional) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Líneas estándares en cm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| Altura del toldo 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 160 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 200 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 250 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 300 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del toldo 350 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precio adicional colores especiales RAL® | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| incluido en el precio | 4 soportes | | | | | | | | | | 6 soportes | | | | | | | | |
| Precio adicional motor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precio adicional motor telecontrolado (sin mando) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Soportes | | | Precio |
|--|--------|------------|--------|
| Soporte universal Umbra 750, adicional | 78758. | unitario | |
| Soporte para la pared Umbra 850, adicional | 78556. | unitario | |
| Soporte del techo Umbra 850, adicional | 78558. | unitario | |
| Ángulo adicional para montaje en nichos de la caja 120x100x60 mm | 78520. | por pareja | |
| Soporte distanciador Umbra 750, adicional | 79359. | unitario | |
| Soporte distanciador para punto de acoplamiento Umbra 750, adicional | 79374. | unitario | |
| Soporte distanciador Umbra 850, adicional | 79100. | unitario | |
| Ángulo de nicho para distanciador 55x40x70 | 75044. | unitario | |

® Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.

Así se monta un Umбра 750


Fijación a la pared con manejo interior

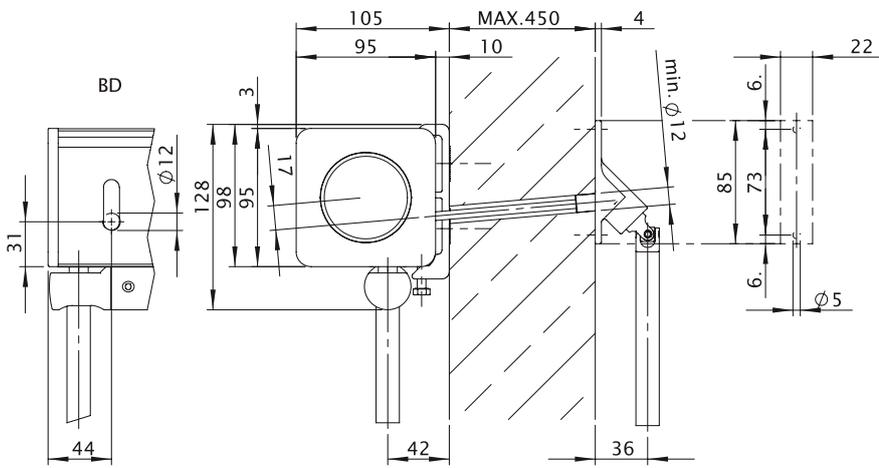

Medidas en mm

Así se monta un Umбра 850

Fijación a la pared con manejo interior

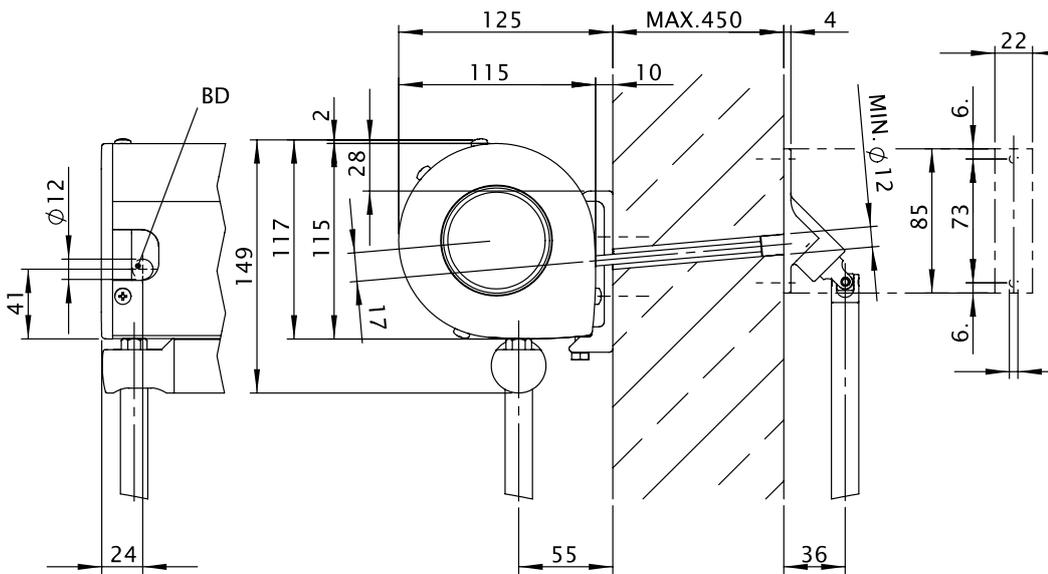

Medidas en mm