

# Martinica Cross

## Toldo con brazos cruzados

### Precio base incluye:

- Semi-cofre de alto diseño
- Brazos cruzados articulados con doble cadena
- Tejidos de las gamas Swelacryl y Sunsilk
- Color estándar RAL
  - Blanco 9016
  - Aluminio 9006
- Inclinación: 5 - 25°
  - Marrón 8019
  - Marfil claro 1015

### Precio base no incluye:

- Salida intermedia: consultar sobre-coste
- Soportes y material de fijación
- Accionamiento
- Tejidos:
  - Sunsilk Perla FR (lona ignífuga e impermeable): precio base + **6%**
  - Soltis 92 (posible hasta 250 cm de salida y 600 cm de línea): precio base + **8%**
- Color especial RAL
- Acabado "Coupe": + **340 €** por toldo (nano-antrácita, nano-gris piedra o nano-blanco crema)
- Volante
- Salidas intermedias: consultar precio

Toldo individual									
Líneas estándares en cm	160	185	210	235	260	310	360	410	Línea mín.
Salida 150 cm									139 cm
Salida 200 cm									164 cm
Salida 250 cm									189 cm
Salida 300 cm									214 cm
Salida 350 cm									239 cm
Salida 400 cm <sup>①</sup>									264 cm
Número de brazos / soportes del rodillo textil <sup>②</sup> / soportes	2 / 0 / 2								
Precio adicional soporte de pared									MF 6
Precio adicional soporte de pared incl. placas de fijación A									MF 16
Precio adicional soporte de pared incl. placas de fijación B									MF 8
Precio adicional soporte de techo									MF 8
Precio adicional soporte de costanera									MF 8
Precio adicional servoengranaje									
Precio adicional motor									
Precio adicional motor telecontrolado incl. mando de 1 canal									
Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)									
Precio adicional colores especiales RAL <sup>③</sup>									
Precio adicional perfil de conexión a la pared									

MF =  
Atención: Cantidad de medios de fijación/tacos. Estos no están incluidos en el conjunto de suministro.

Súper-sombra							
Líneas estándares en cm	160	185	210	235	260	310	360
Precio adic. súper-sombra con engranaje, caída 150 cm							
Precio adic. súper-sombra con engranaje, caída 210 cm <sup>③</sup>							
Precio adic. entrega indiv. súper-sombra con engranaje							

Soportes		
Denominación / nº agujeros	Ref.	
Soporte de pared 100 mm / 3	70867.	
Soporte de pared 45 mm / 2	71813.	
Soporte de techo 90 mm / 4	70868.	
Soporte de techo 45 mm / 2	71818.	
Soporte de costanera, compl./ 4	70871.	

Denominación / nº agujeros	Ref.	
Placa de fijación A 160x430x12 mm / 8	75326.	
Placa de fijación B 300x400x12 mm / 4	75325.	
Placa distanciadora 45x150x12 mm / 2	71826.	
Pieza de unión adic. costanera 60x260x12 mm / 2	75383.	

<sup>①</sup> Toldos con una salida de 400 cm sólo disponibles con motor (precio adicional).

<sup>②</sup> Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.

<sup>③</sup> Una caída de 210 cm sólo es posible con transolair (sin costuras), diseños Uni (tejidos anchos 349.. sin costuras, de lo contrario los anchos están unidos transversalmente) y Soltis 92 (de anchos con uniones transversales).





Regulación de la inclinación simple



Desplazamiento del brazo, fijado a una zona estable del tubo de apoyo





Perfil de acoplamiento a la pared (opcional)



Vista lateral, cuando el toldo está recogido, fijación a la pared



Brazo articulado con cadena doble de redondos de acero anti-corrosiva

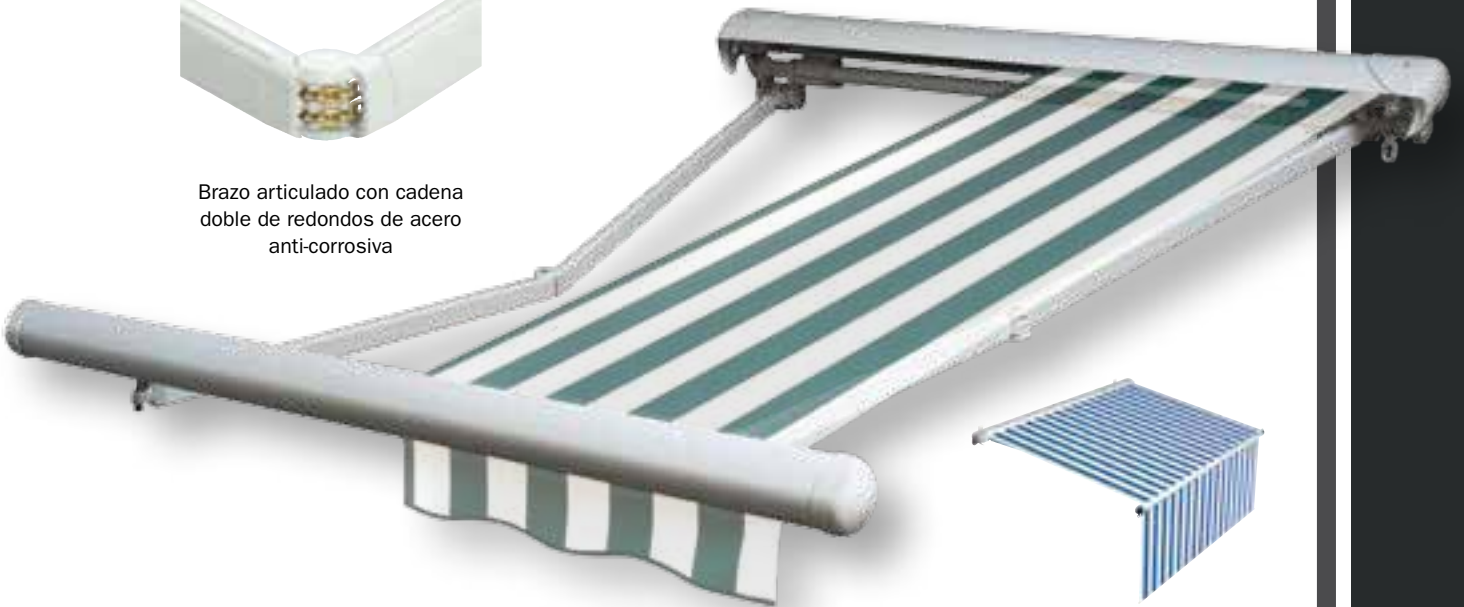

Súper-sombra (opcional)



Los brazos se cruzan cuando se extiende el toldo




Fijación de los brazos al perfil frontal

Colores RAL:



Equipamiento estándar:



Accesorios opcionales:

